

## 使用目的

フロントパンニアラック「MT-4000SF」は、もともと前輪クイックとともにVブレーキ台座を利用して装着するキャリアですが、Vブレーキがない自転車のため、代わりにコラムスペーサと共締めして取り付ける金具で装着できるようにしたものです。

MT4000SF 用アヘッド装着金具




品質保証期間：ご購入後1年間

詳しくは弊社ウェブサイトをご参照ください。



本商品は重要保安部品であるステアリングヘッド部の分解を必要とする商品ですので、装着は自転車整備士の資格を持つメカニックにおまかせください。  
もし無資格者が取り付けてそれが原因でトラブルが起きたとしても、弊社ではその一切の責任を負いません。

## 【装着位置】

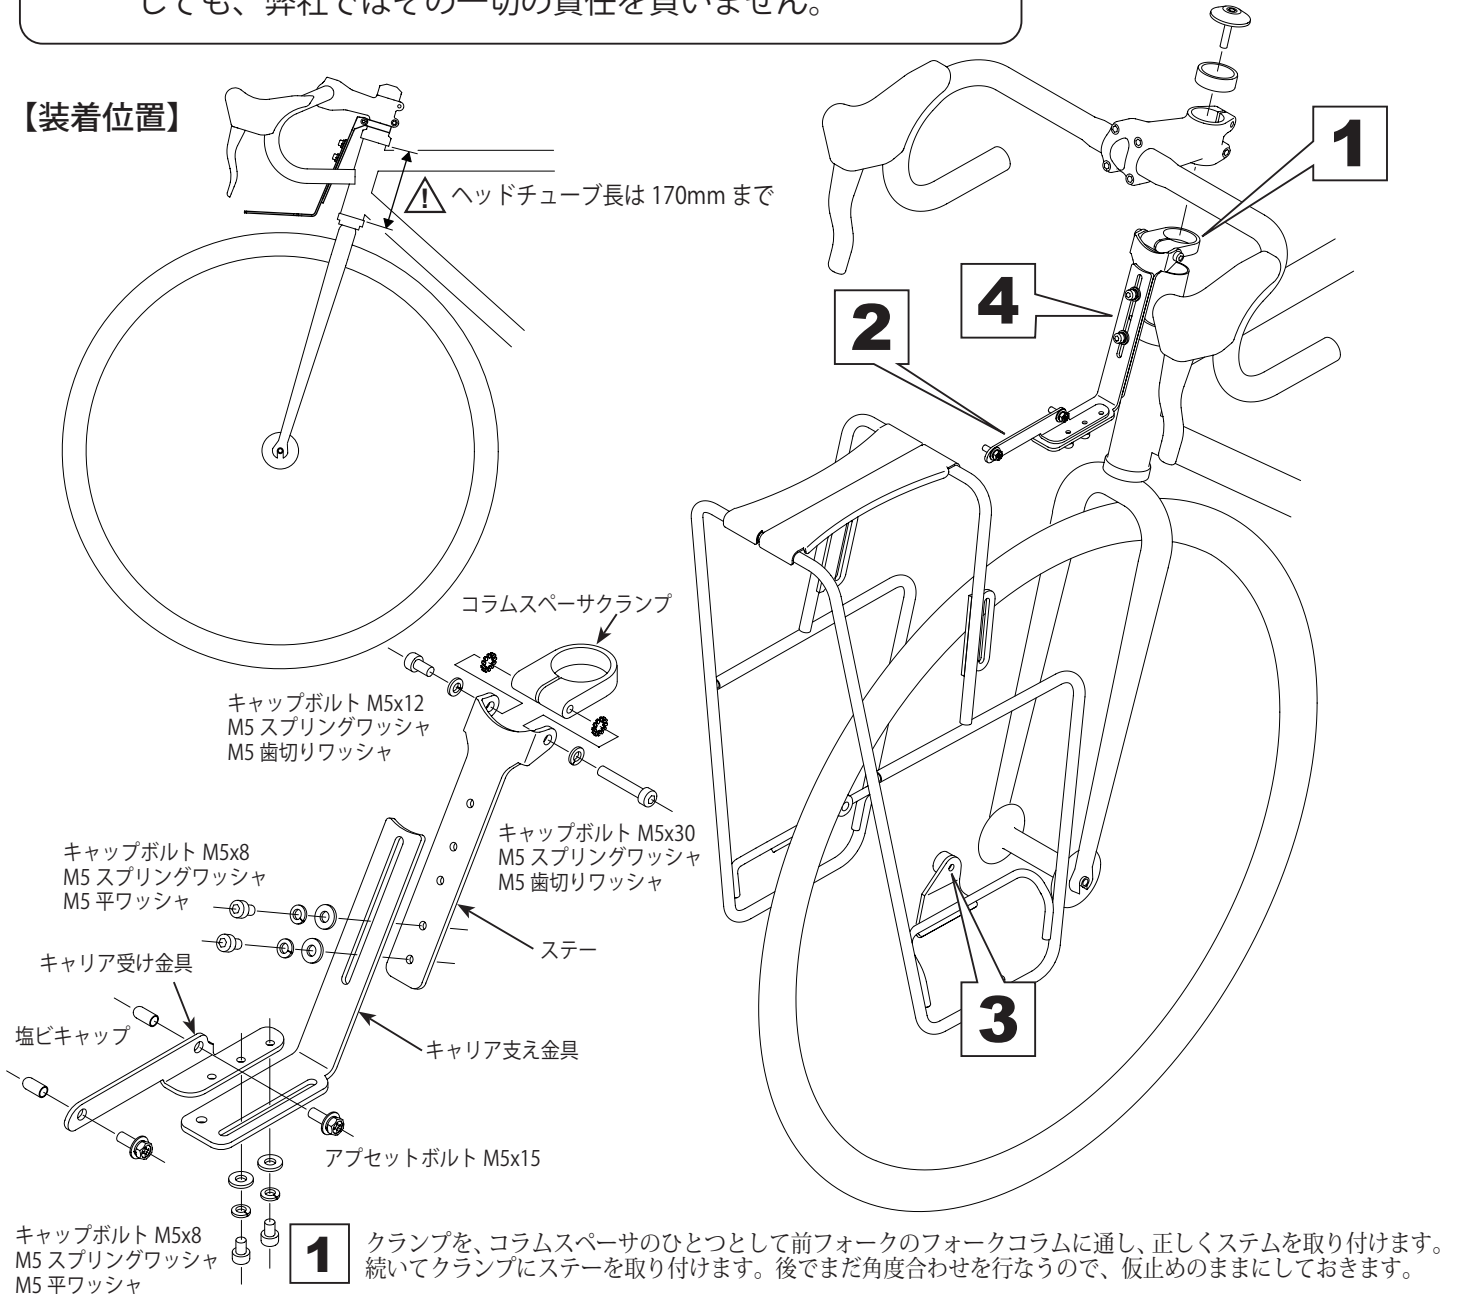

**1** クランプを、コラムスペーサのひとつとして前フォークのフォークコラムに通し、正しくステムを取り付けます。続いてクランプにステアを取り付けます。後でまだ角度合わせを行なうので、仮止めのままにしておきます。

**2** MT4000SFの天板金具の合わせ面にある中央と後ろの2つの孔にキャリア受け金具をアプセットボルト M5x15で取り付け、それをキャリア支え金具に取り付けます。後でまだ位置合わせを行なうので仮止めのままにします。

**3** MT4000SFの下側を、前輪のクイックレリーズをキャリアに付属のものに取り換えて装着します。クイックはまだ締め付けません。

**4** ステアとキャリア支え金具とを重ね、MT4000SFの天板が水平になるように上下を位置合わせしたあと付属のボルトをねじ込んで位置決めします。最後にすべてのボルトとクイックをしっかりと締め付けて完了です。