

DAVOS

SBS-250D

シートバッグ・スタビライザ  
(バッグ下サポート付き)

品質保証期間

1年間

最大荷重

2 kgs

SBS-250D w/ Support




4 944924 333218

(ver.1.0 2020/3)

SBS-250D とは

- 金属製サドルレールに取り付けるシートバッグの横揺れを防止するための保持枠「SBS-250」(内幅 150mm) に、バッグの脱落防止用のサポートステーを追加したモデルです。
- カーボンレールは挟み込む力で破損しやすいため、使用しないでください。
- 本体枠・サポートステーとも軽量の #5056 アルミ合金製。
- 側面には追加のボトルケージを装備することもできます。

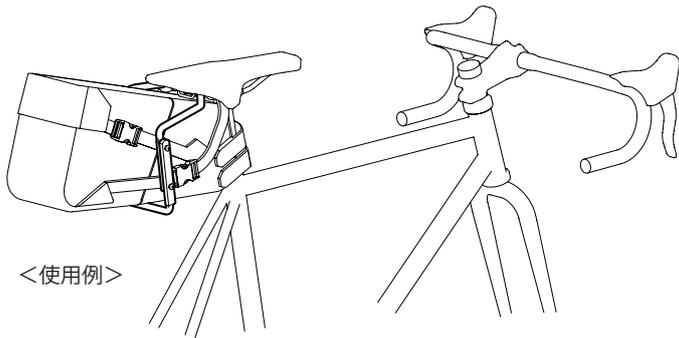


<使用例>

株式会社 フカヤ 〒 460-0015 愛知県名古屋市中区大井町 1-37 フカヤビル  
**FUKAYA** Phone: (052)228-8910 / Web: www.fukaya-nagoya.co.jp

株式会社 箕浦 〒 503-2312 岐阜県安八郡神戸町下宮 134-1  
**MINOURA** Phone: (0584) 27-3131 / Mail: infodesk@minoura.jp 日本製

組み付け図


必要な工具： M3 六角レンチ (付属)

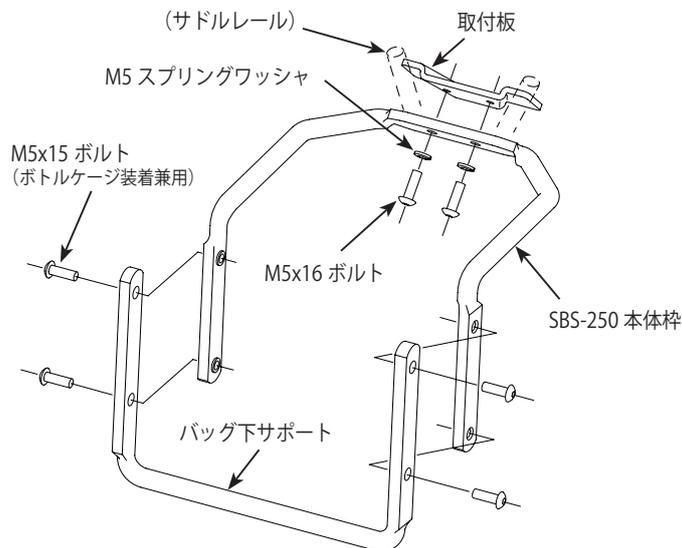


取り付け方

- ①サドルレールの裏側に取付板をあてがう。
- ②本体枠と取付板との孔を合わせる。
- ③ M5x16 ボルトをねじ込んで固定する。  
装着後本体枠を動かしてみてがたつきがないことを確認。

シートバッグの装着

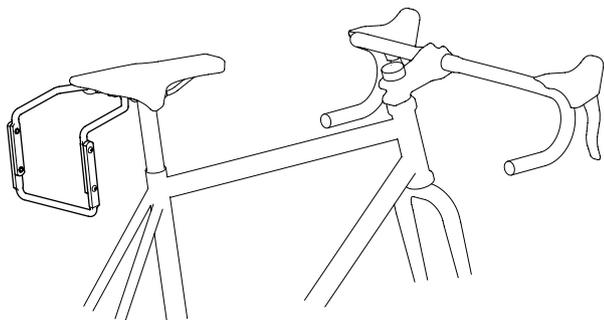

幅 150mm 以内のシートバッグ

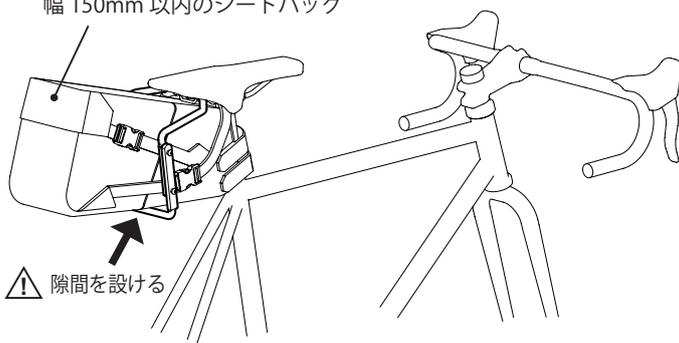


⚠ 隙間を設ける



シートバッグはサドルとフレームとでしっかりと固定するようにしてください。  
 SBS-250D はあくまでも揺れ止めだけです。特に下枠には常時荷重が掛かったりしないように配慮ください。

ボトルケージの装着

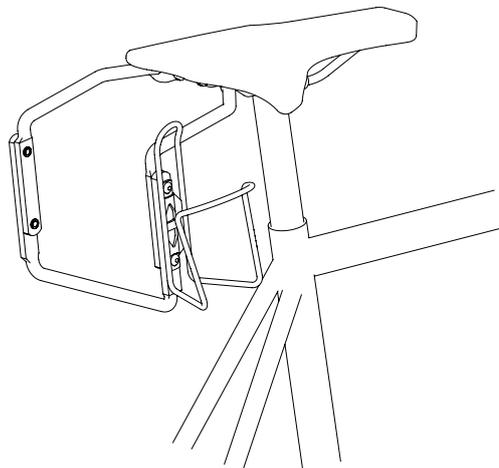

本体枠の側面には、追加のボトルケージを左右に1つずつ装着することが可能です。  
 バッグ下サポートを取り付ける M5x15 ボルトを利用して、ボトルケージを共締めします。